

## Instrukcje i wskazówki


Na co zwrócić uwagę podczas montażu?

### 1. Wybór miejsca

Zalecamy, by wokół urządzenia znajdował się obszar możliwie równy i bezpieczny – nie stanowiący zagrożenia w przypadku swobodnych upadków podczas zabawy.

### 2. Otwór ziemny

Należy wykonać otwór ziemny LUB betonowy o głębokości 40 cm. Dla ułatwienia montażu, otwór powinien być większy o 30-40 mm na stronę od wymiaru trampoliny.

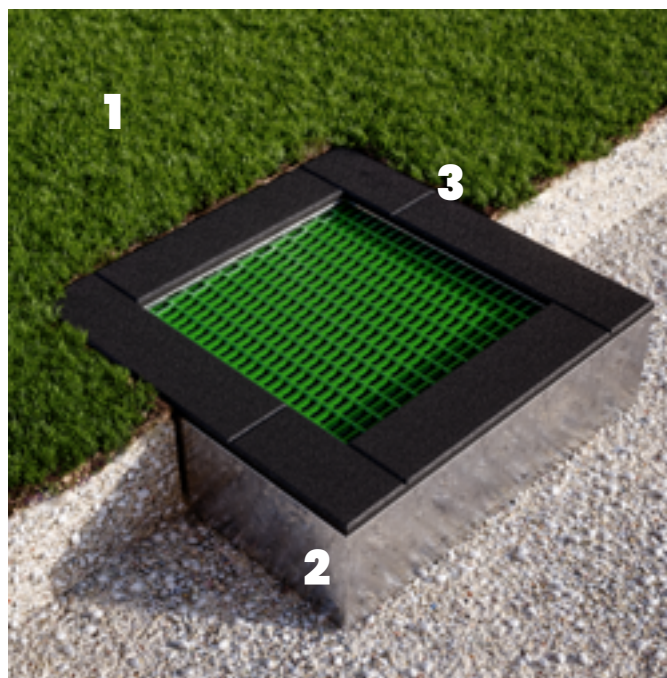

### 3. Montaż


Przed włożeniem trampoliny, należy wypoziomować podłoże.

Ważne, by umieścić konstrukcję trampoliny bezpośrednio w podłożu, co umożliwi swobodny odpływ wody opadowej.

## Okresowe czyszczenie

### Mata jednoczęściowa-nieotwierana

Większość trampolin występuje w wariantcie jednoczęściowym. Wówczas możliwe jest swobodne odłączenie przymocowanej hakami maty i usunięcie zabrudzeń, jakie powstały wewnątrz.



### Mata dwuczęściowa-otwierana

W przypadku mat dwuczęściowych, możliwe jest swobodne odchylenie całej powierzchni urządzenia i wyczyszczenie jego wnętrza.

